GTI ColorMatcher D65 Leuchtstoffröhren

- D65 Normlicht-Leuchtstoffröhren mit 6500 Kelvin Farbtemperatur.
- Spektral-neutrale Energieverteilung.
- Farbwiedergabewert CRI 98
- Unterschreitet die engen GTI Qualitätstoleranzen
- Für elektronische Vorschaltgeräte geeignet.
- Erfüllt die Bedingungen der CIE.
- Schlanke T8 Röhren mit 26 mm Durchmesser.
- Viele Röhren auch als T12 (38 mm Durchmesser) erhältlich.
- Passen in alle gängigen G13 Fassungen.
- In 6 unterschiedlichen Längen verfügbar.
- Die D65 Leuchtmittel müssen alle 2.500 Stunden erneuert werden, um standard-gemäße Bedingungen zu garantieren.

Ständige Kontrollen in unserem eigenen Lichtlabor

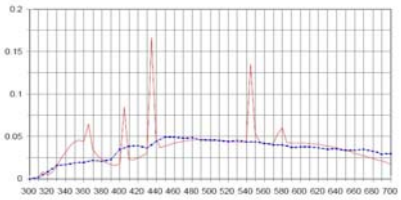

Spektrale Energieverteilung der GTI D65 Leuchtmittel

Artikelnummer:	Länge ca. / Watt
F11T8/CM65	374 mm / 11 Watt
F15T8/CM65	445 mm / 15 Watt
F17T8/CM65	602 mm / 17 Watt
F20T12/CM65	602 mm / 20 Watt
F25T8/CM65	908 mm / 25 Watt
F32T8/CM65	1212 mm / 32 Watt
F40T12/CM65	1212 mm / 40 Watt
F40T8/CM65	1512 mm / 40 Watt
F58T8/CM65	1512 mm / 58 Watt

Weiterhin sind folgende Leuchtstoffröhren erhältlich:

TL84	**-**	**Kaufhaus-/Bürobeleuchtung, ca. 4200 Kelvin**
TL83	**-**	**Kaufhaus-/Bürobeleuchtung, ca. 3200 Kelvin**
CWF	**-**	**Kaufhaus-/Bürobeleuchtung, ca. 4200 Kelvin (gebräuchlich in den USA)**
UV	**-**	**UV (A)**
A	**-**	**Hauslicht (Glühbirne), ca. 2800 Kelvin**

Weitere Lichtarten auf Anfrage.

GTI GmbH | Bahnhofsweg 30 | D-24955 Harrislee
Telefon: +49 (0)461 – 99 57 60 20 | Fax: +49 (0)461 – 94 02 93 82 | eMail: info@gti-normlicht.de | Web: www.gti-normlicht.de