Graphiclite®
D50 Farbprüfleuchten

Für eine hervorragende gleichmäßige Ausleuchtung großer Betrachtungsflächen.

Oben: GLE-532 LiteGuard (optional)

Für Bereiche in denen Normlichtkabinen nicht eingesetzt werden können und für großformatige Drucke. GTI Deckenleuchten sind eine kostengünstige und ISO 3664:2009 konforme Lösung großer Betrachtungsflächen. Das geometrische Design und die innovativen Streuscheiben bieten eine hervorragende, gleichmäßige Lichtverteilung großer Betrachtungsflächen.

Die wichtigsten Merkmale:

- **2 Modelle in verschiedenen Größen**
- **ISO 3664:2009 konform**
- **D50 Lichtqualität**
- **Graphiclite 100 Leuchtstoffröhren**
- **Mehrere Leuchten kombinierbar**
- **Hochreflektierende eloxierte Aluminiumreflektoren**
- **Spektrale, nicht vergilbende, UV durchlässige Streuscheiben**

Oben: GLE Leuchten mit schlankem Profil sind ideal für Konferenzräume und Designstudios.

Rechts: GLL Leuchten – Zum Abhängen von der Decke oder in abgehängte Decken einbaubar.

GLE Leuchten

GLE Leuchten haben ein schlankes Design, D50 Lampen und sind in den Größen 61 cm, 90 cm, 120 cm und 150 cm, mit symmetrischen oder asymmetrischen Streuscheiben erhältlich. GLE Modelle sind mit AN/AUS Schalter und Netzkabel ausgestattet. Die Standardeigenschaften sind:

LiteGuard

GTI LiteGuard zeigt die "Warm-Up-Phase", die bereits geleisteten Betriebsstunden sowie die verbleibenden Betriebsstunden bis zum nötigen Lampenwechsel an.

Dimmer

Die Lampen in den Größen 61 cm, 90 cm, und 120 cm GLE luminaires sind zusätzlich mit manuellem Dimmer oder mit automatischer iQ Soft Proofing Option erhältlich.

Kabellose Fernbedienung

Alle GLE Modelle können mit einer kabellosen Fernbedienung ausgerüstet werden.

Verbindung

Mehrere GLE Leuchten können miteinander verbunden werden.

GLL Leuchten

Die Preisgünstigen GLL Leuchten sind speziell für die Produktionsbereiche entwickelt und müssen an einen vorhanden Stromkreis/Lichtschalter angeschlossen werden. Ausgestattet mit symmetrischer Streuscheibe sind diese in verschiedenen Größen erhältlich. Optional auch mit Fernbedienung.

graphiclite®

ISO 3664:2009 D50 Normlicht Betrachtung

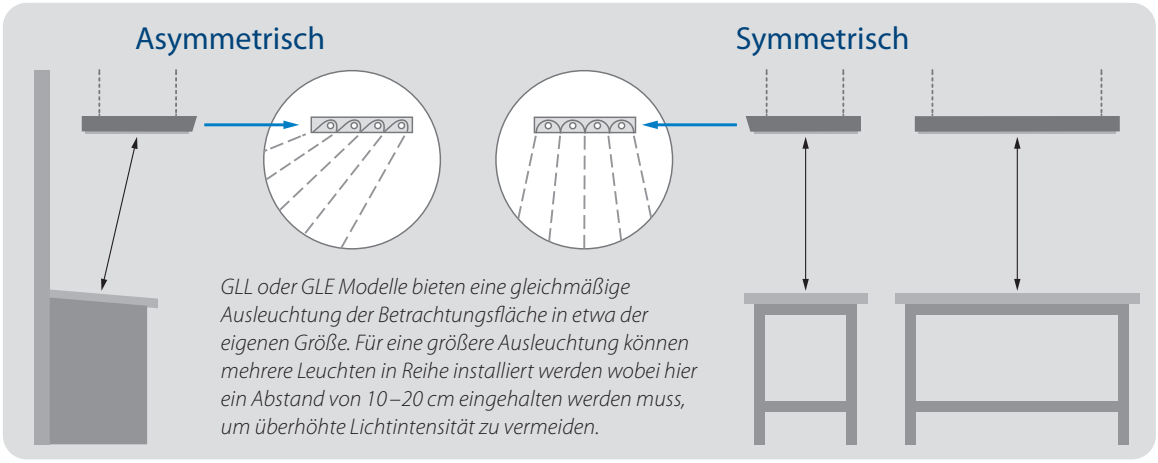

GLL oder GLE Modelle bieten eine gleichmäßige Ausleuchtung der Betrachtungsfläche in etwa der eigenen Größe. Für eine größere Ausleuchtung können mehrere Leuchten in Reihe installiert werden wobei hier ein Abstand von 10–20 cm eingehalten werden muss, um überhöhte Lichtintensität zu vermeiden.

GLE Spezifikationen

Erhältlich mit symmetrischen oder asymmetrischen Reflektoren.
GLE Modelle sind mit Netzkabel und Lichtschalter ausgestattet.

Modell	Beschreibung	Größe gesamt H × B × T	Leistung
GLE-517A	61 cm Asymmetrische Leuchte mit 5 Röhren	8 cm × 71 cm × 61 cm	90 Watt
GLE-525A	90 cm Asymmetrische Leuchte mit 5 Röhren	8 cm × 102 cm × 77 cm	131 Watt
GLE-532A	120 cm Asymmetrische Leuchte mit 5 Röhren	8 cm × 132 cm × 76 cm	168 Watt
GLE-732A	120 cm Asymmetrische Leuchte mit 7 Röhren	8 cm × 132 cm × 100 cm	236 Watt
GLE-540A	150 cm Asymmetrische Leuchte mit 5 Röhren	8 cm × 162 cm × 77 cm	210 Watt
GLE-525	90 cm Symmetrische Leuchte mit 5 Röhren	8 cm × 102 cm × 77 cm	131 Watt
GLE-532	120 cm Symmetrische Leuchte mit 5 Röhren	8 cm × 132 cm × 76 cm	168 Watt
GLE-540	150 cm Symmetrische Leuchte mit 5 Röhren	8 cm × 162 cm × 77 cm	210 Watt

GLL Spezifikationen

GLL Lampen müssen an einen vorhandenen Stromkreis/Lichtschalter angeschlossen werden.

Modell	Beschreibung	Größe gesamt H × B × T	Leistung
GLL-532e	120 cm Symmetrische Leuchte mit 5 Röhren	15 cm × 124 cm × 60 cm	168 Watt
GLL-1032e	120 cm Symmetrische Leuchte mit 10 Röhren	15 cm × 124 cm × 60 cm	336 Watt
GLL-540e/T8	150 cm Symmetrische Leuchte mit 5 Röhren	15 cm × 154 cm × 60 cm	210 Watt

GTI ist ein führender Hersteller von Farbbetrachtungssystemen mit engen Toleranzen für die kritische Farbbetrachtung, Kommunikation über Farben sowie Color Matching. Ein eigenes spektralradiometrisches Lichtlabor sowie der 100%ige Mess- und Überprüfungsprozess garantieren die Präzision in allen Produkten. Alle Geräte werden mit einem Konformitätszertifikat (NIST verfolgbar) ausgeliefert.

GTI GmbH | Bahnhofsweg 30 | 24955 Harrislee
Tel: +49 (0)461–99 57 60 20 | Fax: +49 (0)461–94 02 93 82
www.gti-normlicht.com | info@gtigmbh.com

Spezifikationen können jederzeit geändert werden. © GTI Graphic Technology, Inc.