Soft View Modell SOFV-1xiQ

Vereinfachen Sie Soft-Proof-Anwendungen durch intelligente Synchronisierung der Lichtintensität von Lichtkabine und Monitor

Der revolutionäre iQ Lichtsensor erweitert den Ruf von GTI als ein führender Hersteller von D50 (5000K) Normlichtprodukten für die grafische und fotografische Industrie, unter Einhaltung enger Toleranzen.

Die intelligente Lösung für Soft Proofing

GTI´s SOFV-1xiQ ist ein Desktop Soft-Proofing-System das…

- **akkurate Farbvergleiche zwischen einem PC-Monitor und einem Druck ermöglicht**
- **hervorragende, gleichmäßige Lichtverhältnisse unter Einhaltung des ISO 3664:2009 Standards und optimale Farbwiedergabe bietet**
- **manuelle Prozesse und Schätzungen bei Soft Proof Anwendungen entfernt**
- **einen automatischen und rationalisierten Prozess für wiederholbare, hervorragende Akkurate Qualität bietet**
- **die Effizienz durch kabellose Verbindung zwischen Arbeitsplatz und Farbprüfstation verbessert – kein USB erforderlich**

High iQ Sensor

Der iQ Lichtsensor verbindet sich kabellos mit der Soft View Desktop Station. Das handliche Design ermöglicht die Lichtmessung und Erfassung der Lichtintensität eines Monitors. Es überträgt die Daten automatisch an die Farbprüfstation und kalibriert somit das Licht für eine optimale Anpassung des Lichts an den Monitor.

Der iQ Sensor kalibriert auch die Farbprüfstation. Während der automatischen Kalibrierung berücksichtigt der Sensor das Umgebungslicht an und linearisiert die Helligkeit der Farbprüfstation und bietet eine push-button Einstellung von 500 Lux (ISO Standard für Soft Proof Anwendungen).

Erstklassiger Desktop Viewer

Die SOFV-1xiQ Station hat einen integrierten Prozessor der eine kabellose Kommunikation mit dem iQ-Sensor, automatische Monitor Helligkeitsanpassung sowie die automatische Kalibrierung ermöglicht und dabei das Umgebungslicht berücksichtigt. Genau wie bei allen GTI Graphiclite Produkten erfüllt der SOFV-1xiQ die ISO 3664:2009 D50 Anforderungen.

Eigenschaften der SOFV-1xiQ:

- Einstellbare Blenden für die obere und untere Lichteinheit für erhöhte Lichtgleichmäßigkeit
- Die Oberfläche aus Metall erlaubt die Verwendung von Magneten (enthalten) zur Positionierung von Drucken
- Abnehmbare Seitenwände um größere Muster zu ermöglichen.
- Digitale Dimmer-Kontrolle für präzise Lichteinstellungen
- Leicht zugängliche Regelungselemente

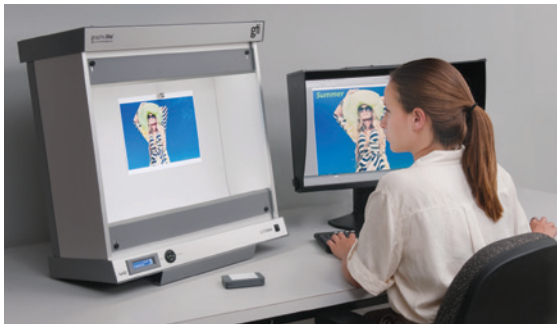

graphiclite®

Soft View Modell SOFV-1xiQ

Garantierte Kalibrierung: Monitor zu Farbprüfstation

Einfache, automatische Kalibrierung

Für akkurate Bildvergleiche muss die Beleuchtung zwischen Prüfstation und Monitor passen. Die SOFV-1xiQ ist das erste System dieser Art für revolutionäre Soft-Proof-Anwendungen.

Traditionelle Verfahren zur Anpassung des weißen Lichts zwischen Prüfstation und Monitor umfassen das visuelle Einstellen der Helligkeit und die Verwendung eines Lichtmessgerätes. Dieses entlastet den Anwender bei der Kalibrierung und macht so aus einem komplexen Prozess eine einfache, automatische Kalibrierung in 3 Schritten.

Wo immer Sie Soft Proof anwenden. Das iQ Soft View System ist ebenso für GTI´s Leuchten der GLE oder EVS Serie erhältlich.

Zusätzlich zur präzisen Kalibrierung der nach ISO 3664:2009 geforderten 500 Lux, hält der iQ Sensor die Lichtintensität durch Überwachung der Umgebungslichtbedingungen.

Höhere Qualität und Produktionseffizienz

Ein kompetentes Soft Proofing System verkürzt Produktionszyklen, reduziert Kosten und bringt höhere Kundenzufriedenheit. Der SOFV-1xiQ von GTI garantiert akkurate Beleuchtung und Kalibrierung zwischen Monitor und Proof/Print durch einfachen Knopfdruck. Keine Kabel, kein PC, keine Software und keine besonderen Kenntnisse notwendig.

1. Fordern Sie eine Übereinstimmung auf dem Kontroll-Panel der Soft Proof Station

2. Halten Sie den iQ Sensor gegen eine weiße Fläche des Bildes auf Ihrem Monitor

3. Einstellen der Luminanz

Produkt Spezifikationen

SOFV-1xiQ soft Proof Station

Dimensionen B×T×H	63 cm × 38 cm × 65 cm
Platzbedarf auf den Tisch B×T	34 cm × 29 cm
Betrachtungsfläche B×H	61 cm × 50 cm
Electrical Power	80 Watt
Electrical Volts	120V Standard 230V & 110V erhältlich
Shipping Weight	15 kg

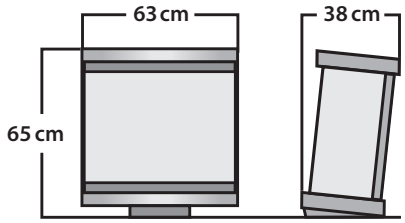

iQ Kabelloser Sensor

Dimensionen L×B×H	10.5 cm × 6.5 cm × 2.2 cm
Gewich	90 Gramm

Der iQ Sensor verfügt über ein Batteriefach für einen einfachen Batteriewechsel.

GTI GmbH | Bahnhofsweg 30 | 24955 Harrislee
Tel: +49 (0)461–99 57 60 20 | Fax: +49 (0)461–94 02 93 82
www.gti-normlicht.com | info@gtigmbh.com

Spezifikationen können jederzeit geändert werden. © GTI Graphic Technology, Inc.