Vertikale Wandausleuchtungs-Systeme

Optimierte Systeme für die akkurate Betrachtung großer Formate

GLE-1032PH Farbprüfleuchten

Die Qualität der heutigen Großformatdrucke ist ausgezeichnet. Aber die Drucke müssen oft unter kontrollierten Bedingungen betrachtet werden, um die genaue Farbabstimmung und Wiedergabetreue sicher zu stellen und den Qualitätsstandard der Marke aufrecht zu halten. GTI verfügt über das Design-Know-how und die Produkten um eine große, ISO 3664:2009 kompatible, individuell große Betrachtungsfläche auszuleuchten.

Um eine angemessene Lichtqualität gleichmäßig über eine große vertikale Fläche zu verteilen, sind optimierte Farbprüfleuchten mit besten Leuchtmitteln und Zubehör (Wandbleche, neutral graue Farbe und Montagehalterungen) erforderlich.

GLL-1032e/PH Farbprüfleuchten

GTI Vertikale Wandausleuchtung Eigenschaften:

- **Innovative Streuscheibe**
- **Einfach zu installierende Wandhalterung für die perfekt positionierte Leuchte**
- **Graphiclite 100 D50 Leuchtmittel**
- **Drahtlose Fernbedienung verfügbar**
- **LiteGuard II Lichtüberwachung kann für GLE Leuchten bestellt werden**
- **Munsell N8/ neutral graue Wandbleche**
- **Mit einer, zwei oder drei Lichtarten bestellbar**

Graphiclite Farbprüfleuchten

Die Farbprüfleuchten sind der Schlüsselkomponenten für das Wandausleuchtungssystem. GTI`s Graphiclite Leuchten mit einer innovativen parabolischen Streuscheibe und geometrischer Anordnung ermöglichen eine hervorragend gleichmäßige Ausleuchtung über die große vertikale Fläche. Alle GTI Farbprüfleuchten verwenden Graphiclite 100 Leuchtmittel und sind so konstruiert, dass sie ein genau ausbalanciertes D50 Licht liefern.

Die Leuchten sind in zwei Ausführengen erhältlich. Die GLE Serie hat ein schmales Profil, das sich ideal für Konferenzräume und Designstudios eignet. Die GLL Serie ist für die Abstimmung in der Fertigung konzipiert. Alle Leuchten sind standardgemäß mit D50 Normlicht ausgestattet. Leuchten mit mehreren Lichtarten können zur Simulation der Lichtverhältnisse in Haushalt oder Geschäften ausgestattet werden. Die Leuchten können in 120 und 150 cm Länge bestellt werden. Für alle Geräte ist eine kabellose Fernbedienung verfügbar. Für Soft Proofing Anwendungen können die 120 cm Einheiten mit einem digitalen Dimmer ausgestattet werden.

Graphiclite 100 Normlicht Leuchtmittel

GTI eigene Graphiclite 100 Leuchtstoffröhren bieten ein Höchstmaß an Genauigkeit. Alle Leuchtmittel werden mit einer einzigartigen Phosphor-Mischung hergestellt, die zu einem überlegenen D50 Spektrum führt. Die richtige Farbwiedergabe wird durch eine enge Übereinstimmung mit dem D50 Standard der grafischen Industrie erreicht. Graphiclite Leuchtmittel erfüllen den Industriestandard besser als andere 5000 Kelvin Leuchtmittel. (Siehe Vergleich der Grafiken auf der Rückseite)

graphiclite®

Vertikale Wandausleuchtung Systeme

Überlegene Beleuchtung, wenn Farbe ein kritischer Aspekt Ihres Unternehmens ist

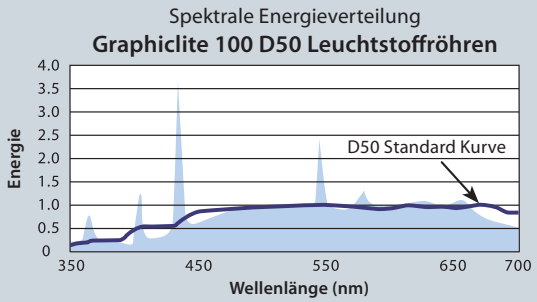

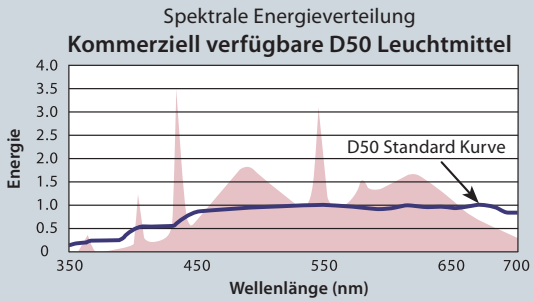

Graphiclite 100 Leuchtmittel (links) passen viel besser zur der D50 Kurve, was zu einer höheren Farbtreue und genauere Einhaltung des Industriestandards führt.

Montagemöglichkeiten

Für eine normgerechte Betrachtung müssen die Leuchten korrekt montiert werden. Die GTI Wandhalterungen wurden entwickelt, um den Sichtbereich zu optimieren und eine sichere Installation zu gewährleisten. Für größere Betrachtungsflächen können mehrere Farbprüfleuchten nebeneinander moniert werden. Eine zusätzliche Leuchte auf einem mobilen Gestell sorgt für maximale Ausleuchtung.

Wandbleche

Die speziellen Munsell N8/ lackierten Wandbleche werden an die Wand montiert. Mehrere Wandbleche können nahtlos aneinander gehängt werden um die gewünschte Fläche zu kreieren. Die Drucke werden mit den mitgelieferten Magneten fixiert. Munsell N8/ Farbe ist verfügbar um den Hintergrund anzupassen.

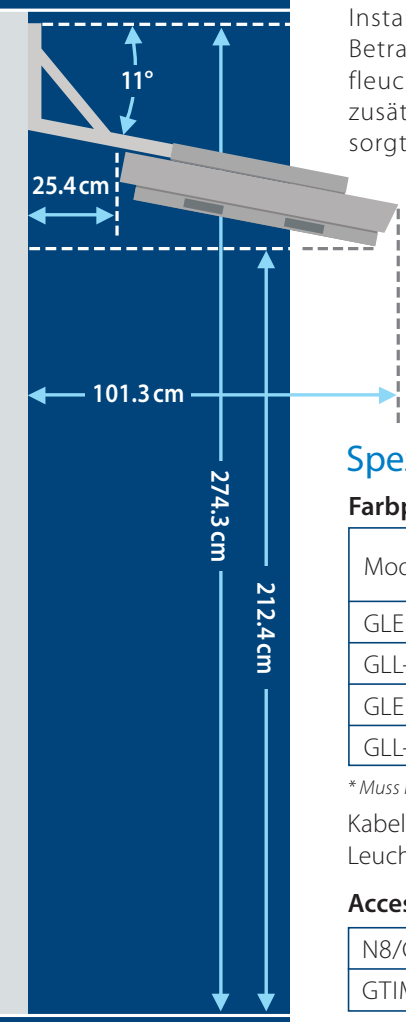

Die GLE (links) und GLL (rechts) Farbprüfleuchten von GTI, hier mit den Wandhalterungen gezeigt, sind in 120 und 150 cm Breite verfügbar. Die GLE Modelle werden mit Schalter und Stromkabel geliefert. Die GLL Modelle müssen wie eine Deckenleuchte an den Stromkreis angeschlossen und durch den Wandschalter kontrolliert werden.

Spezifikationen / Bestellnummer

Farbprüfleuchte

		OPTIONEN		
Modell Nr.	Lampen-länge	Dimmer für Soft Proofing	LiteGuard II*	Wandhal-terungen
GLE-1032PH	122 cm	Yes	Yes	WB-GLE/32
GLL-1032e/PH	122 cm	Yes	No	WB-GLL/32e
GLE-1040PH	152 cm	No	Yes	WB-GLE/40
GLL-1040e/PH	152 cm	No	No	WB-GLL/40e

** Muss mit der Einheit bestellt werden*

Kabellose Fernbedienung ist für alle Leuchten verfügbar und muss mit der Leuchte bestellt werden.

Munsell N8/ neutral graue Wandbleche

Modell Nr.	Größe
WP-4896*	122 × 244 cm
WP-4848*	122 × 122 cm
WP-4830*	122 × 76 cm
Kundenspezifische Größen verfügbar	

** Inkl. 4 GTI Magnete*

Accessories

N8/G	3,78 Liter – Munsell N8/ neutral graue Farbe
GTIMAGNETS	Starke, gut greifbare GTI Magnete

Kontaktieren Sie uns bitte direkt wenn Sie weitere Informationen oder Hilfe bei der Konfiguration Ihrer Wandausleuchtung benötigen.

GTI normlicht

GTI GmbH | Bahnhofsweg 30 | 24955 Harrislee
Tel: +49 (0)461–99 57 60 20 | Fax: +49 (0)461–94 02 93 82
www.gti-normlicht.com | info@gtigmbh.com

Spezifikationen können jederzeit geändert werden. © GTI Graphic Technology, Inc.